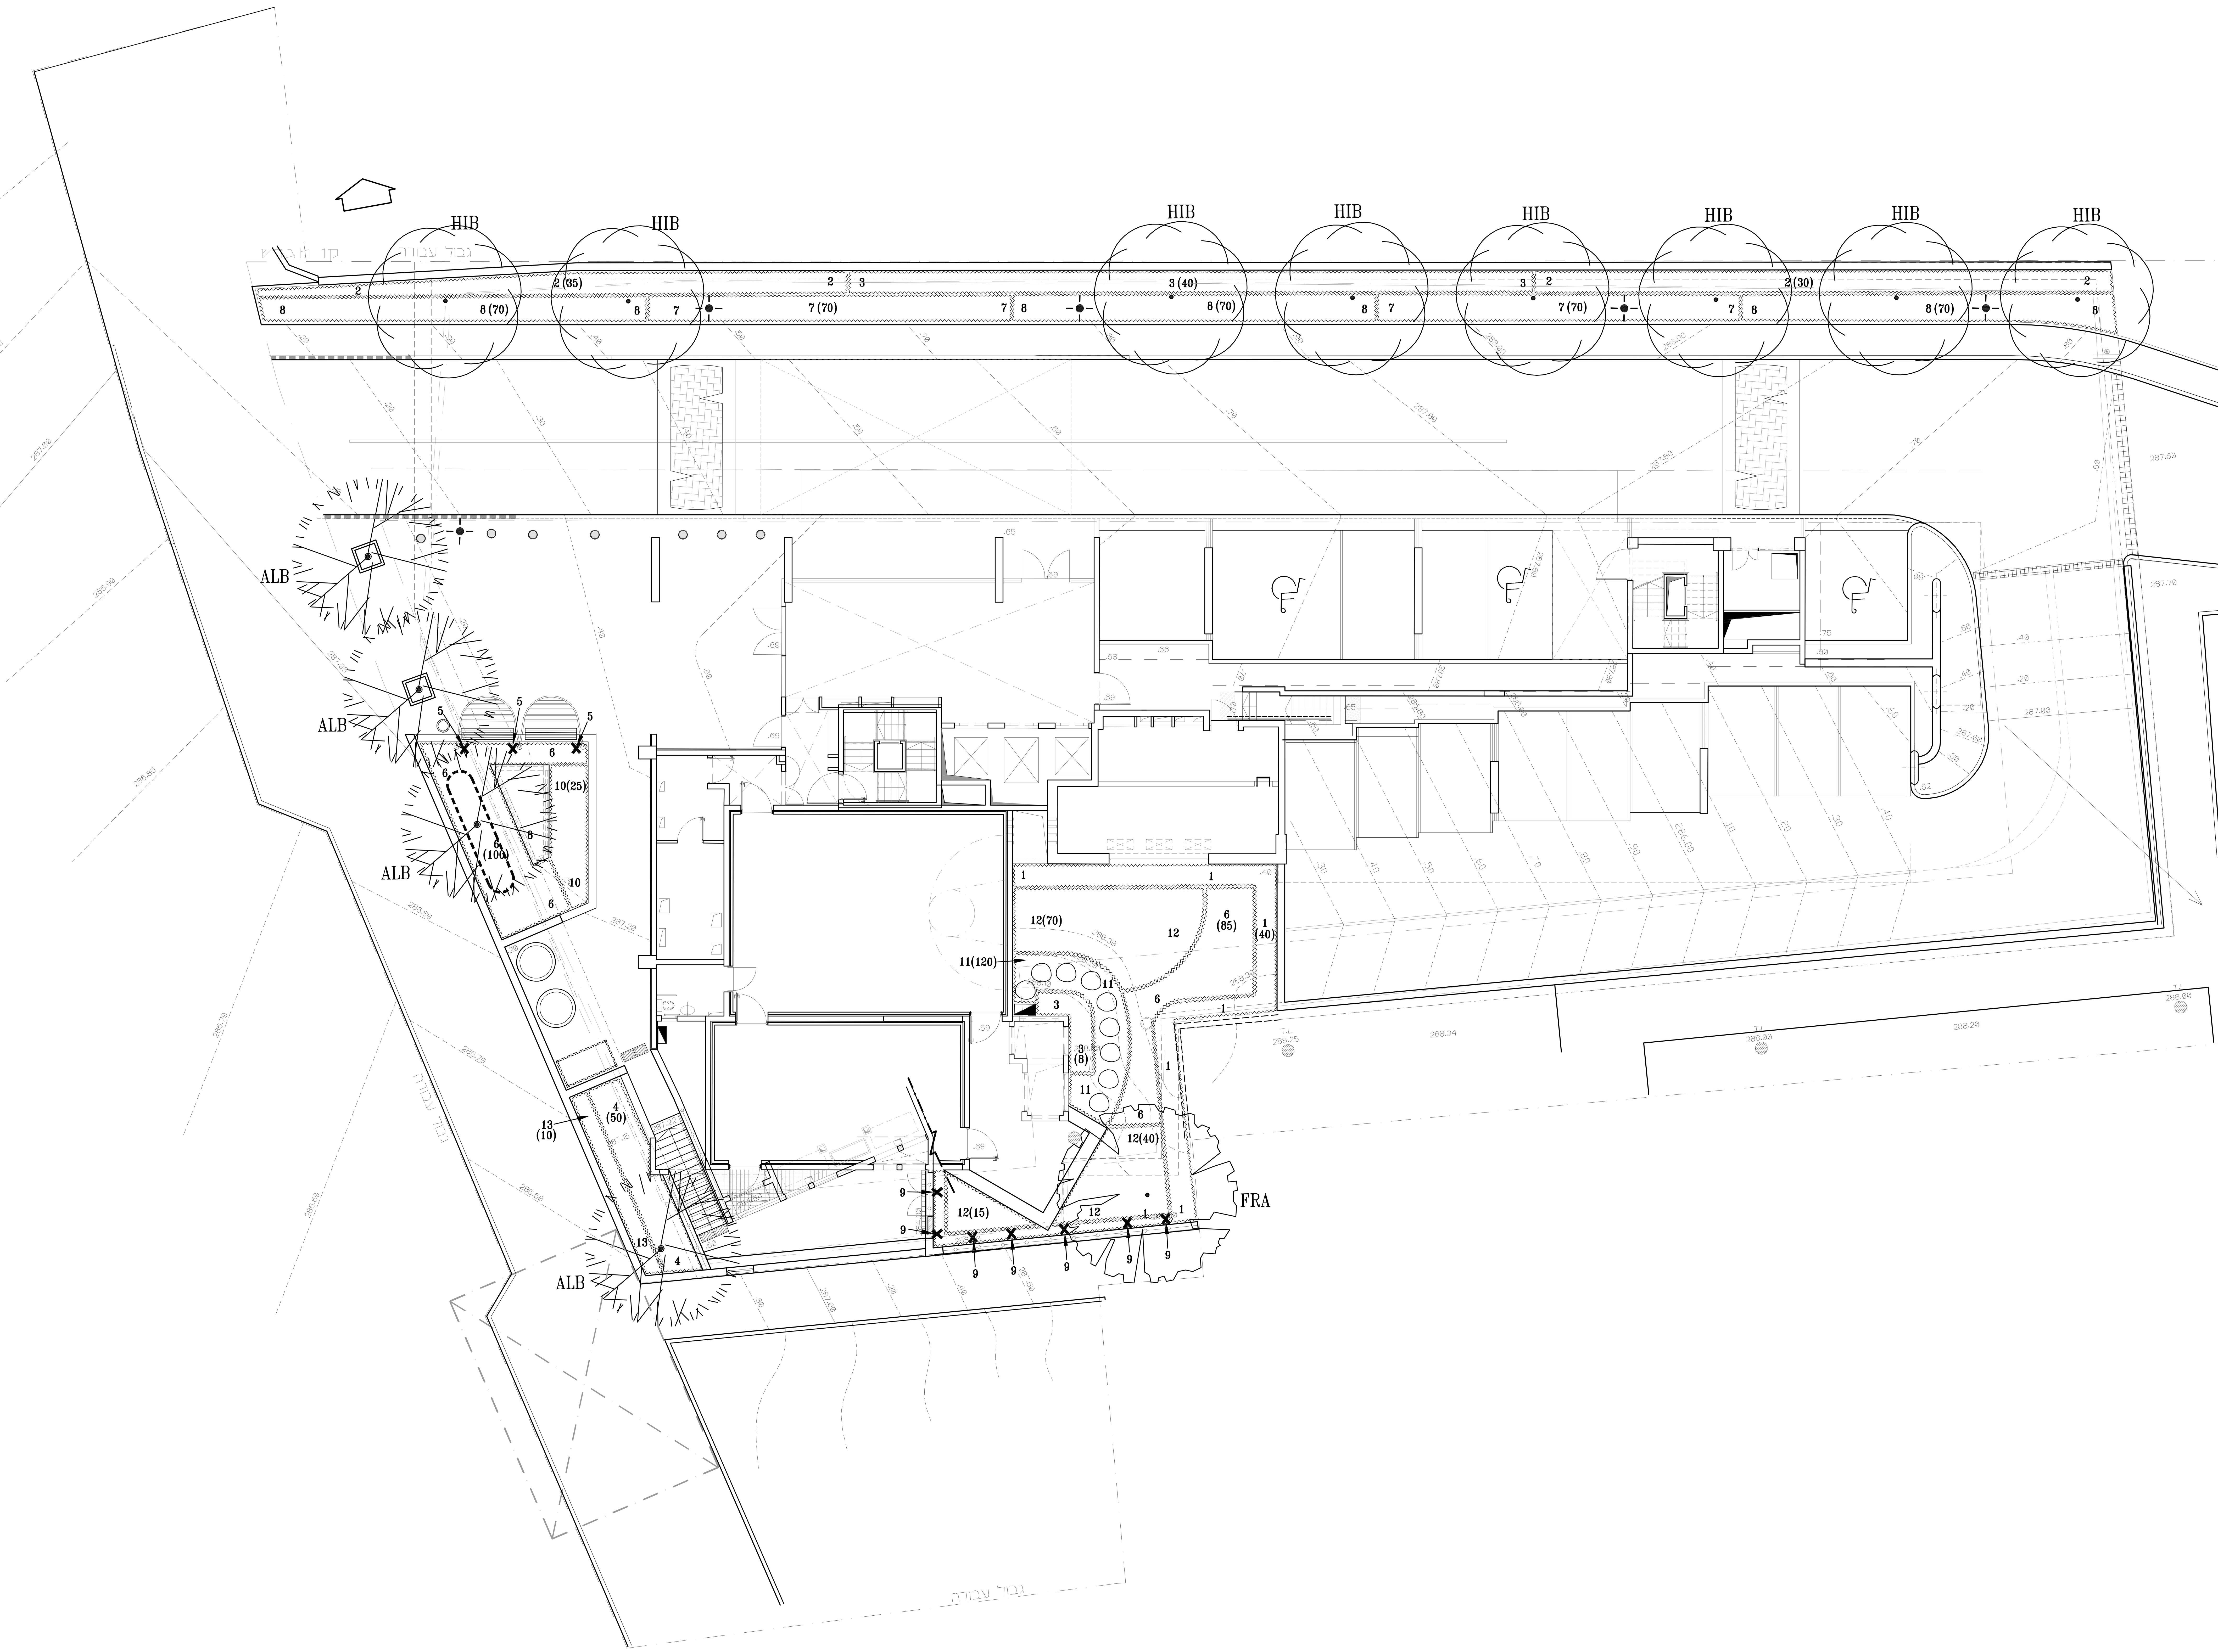

מס' סידורי	שם הצמח	כמות שתילים	גודל	מרווח שתילה
ALB	אלביציה ורודה 'אמברלה' Albuzia julbrissin 'Ombrela'	4 יח'	8	במסומן
HIB	היביסקוס טיליאיני (סטריה) Hibiscus tiliaceus	8 יח'	9	במסומן
FRA	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	1 יח'	9	במסומן
1	היביסקוס סיני – צהוב ריק Hibiscus Rosa sin. 'Chartreu'	40 יח'	6	0.90 מ'
2	ליגוסטרום ביצני Ligustrum ovalifolium	65 יח'	6	0.80 מ'
3	ליגוסטרום ביצני מגוון Ligustrum oval. Aureo marginatu	50 יח'	6	0.80 מ'
4	קריסה גדולת הפרח 'גרין קרפט' Carissa grandiflora 'Green Carpet'	60 יח'	4	0.50 מ'
5	טרכלוספרמון יסמיני Trachelosprmum jasminoides	3 יח'	6	במסומן
6	דייאטס גרנדיפלורה Dietes grandiflora	185 יח'	4	0.50 מ'
7	לנטנה זוחלת לבנה Lantana montevidensis	140 יח'	3	0.50 מ'
8	לנטנה לילכית Lantana montevidensis	210 יח'	3	0.50 מ'
9	אורנית לוהבת Pyrostegia ignea	7 יח'	6	במסומן
10	מירבה חלב הדס' 'מריפוסה' Polygala myrtifolia 'Mariposa'	25 יח'	6	0.60 מ'
11	חבלבל מאוריטני Convolvulus mauritanicus	120 יח'	2	0.30 מ'
12	בקריס הכדורים 'פיג'ן פוינט' Baccharis pilularis 'Pigeon Point'	125 יח'	4	0.60 מ'
13	סנא סוכבנית (כסיה) Casia corimbosa	10 יח'	10 ל'	0.80 מ'

הערות :

1. העצים היביסקוס טיליאיני, מילה ירוקת עד – קוטר גזע "3, גובה פיצול הענפים 2.50 מ'
2. העץ אלביציה ורודה – קוטר גזע "2, גובה פיצול הענפים 2.20 מ'

- הצמחייה תישתל כמופיע במפרט
- שתילת הצמחים לטפילה מעורה אחת תתבצע במגול
- שורת הצמחים הראשונה משפת ריצוף או קיר/גדר או גבול ערוגה, תישתל במרחק של מחצית ממרווח השתילה
- **הכמות הינה אומדן בלבד ולמדידה בעת ביצוע עבודות השתילה**

מקרא:

1 – מספר הצמח בטבלת צמחיה

( ) – כמות הצמחים בשטח מסומן

שינויים	תפוצה

סוזנה · ליהוא אדריכלות נוף

עבודה	מגדל הספורט בבאר שבע
תוכנית	גינון
מס' עבודה	534
מס' התוכנית	534ג
קנ"מ	1:100
תאריך	10.08.15
שם קובץ	534-GINUN-HASHK.dwg
שרטט	דפנה
בדק	סודנה
מהדורה	4

לביצוע / למכרז / לאישור / לעיון

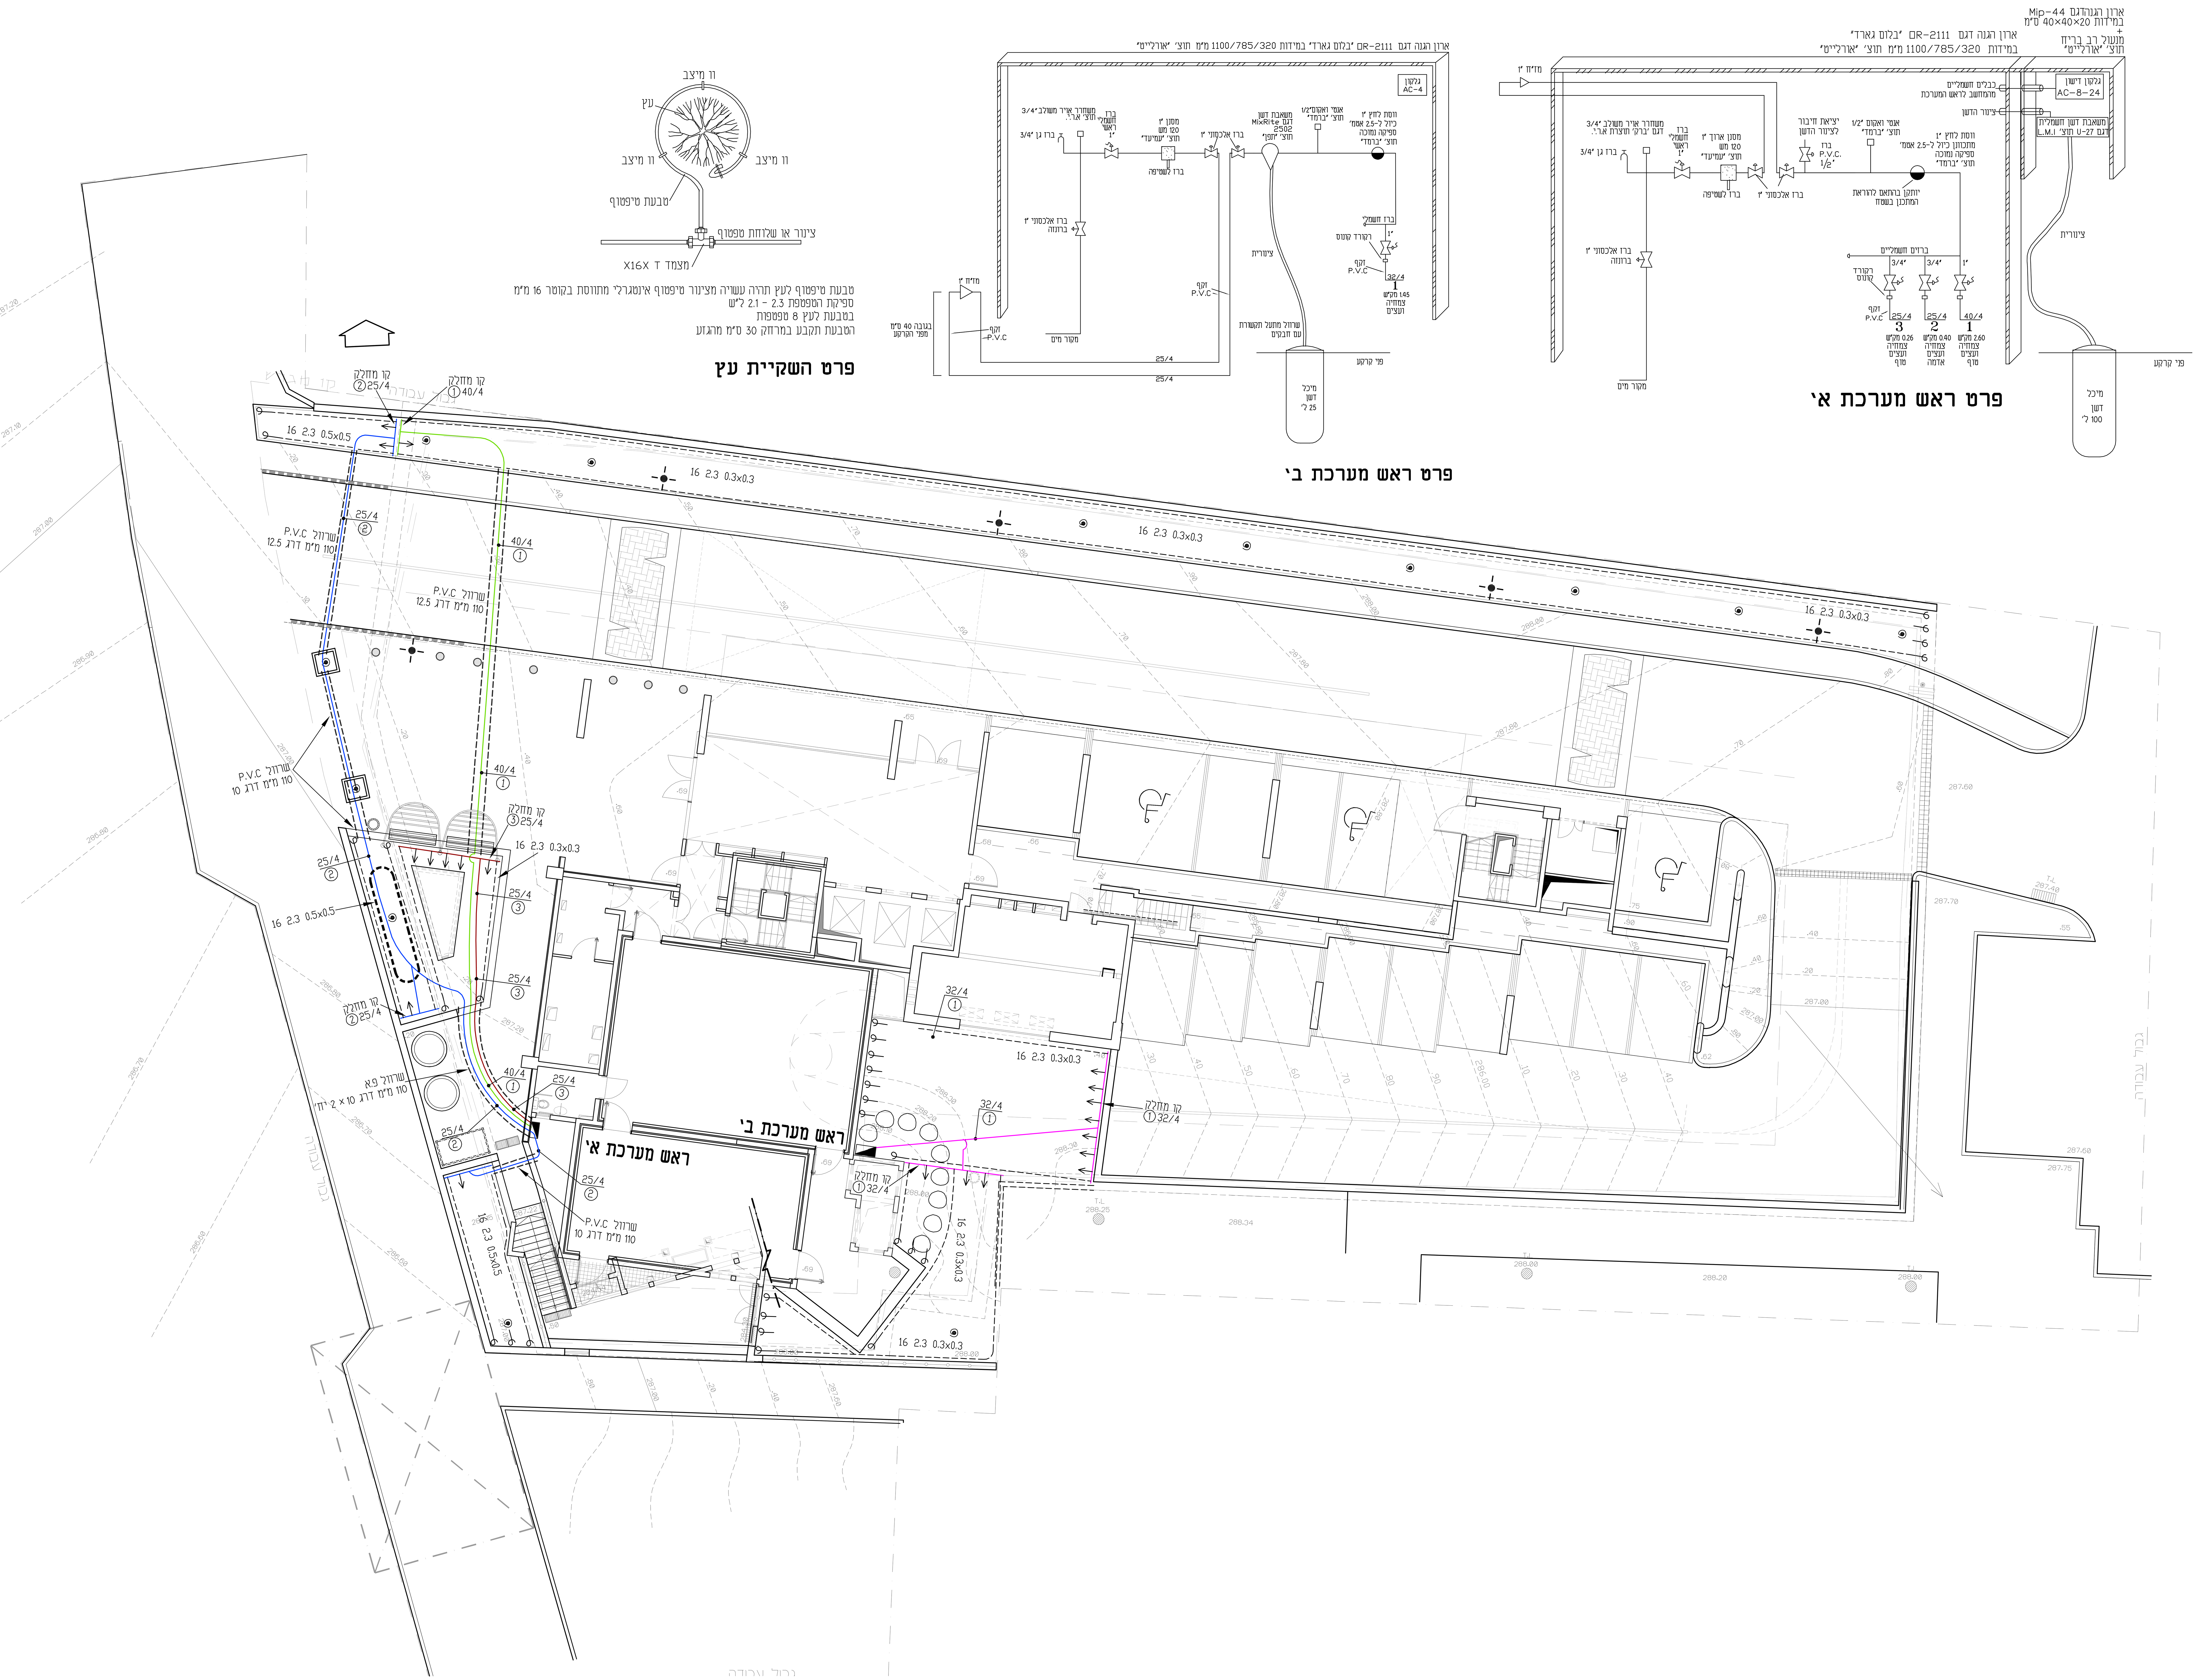

סימון	כמות	יחידות	תאור העבודה
◩	1	קומפ'	ראש מערכת א' – לפי פרט
◩	1	קומפ'	ראש מערכת ב' – לפי פרט
	1	קומפ'	מחשב השקיה 'גלקון 8-24'
	1	קומפ'	מחשב השקיה 'גלקון AC-4'
———	45	מ"א	צינור פוליאטילן 40 מ"מ דרג 4
———	30	מ"א	צינור פוליאטילן 32 מ"מ דרג 4
———	90	מ"א	צינור פוליאטילן 25 מ"מ דרג 4
- - - - - - -	120	מ"א	צינור טפטוף אנטגרלי מתווסת 16 מ"מ ספיקת טפטפת 1.6 ל/ש מרווח טפטפת 0.50 מ'
- - - - - - -	780	מ"א	צינור טפטוף אנטגרלי מתווסת 16 מ"מ ספיקת טפטפת 1.6 ל/ש מרווח טפטפת 0.30 מ'
◎	13	קומפ'	צינור טפטוף אנטגרלי מתווסת 16 מ"מ ספיקת טפטפת 1.6 ל/ש מרווח טפטפת 0.30 מ' (8 טפטפות לעץ)
======	30	מ"א	שרוול P.V.C 110 מ"מ דרג 12.5
======	15	מ"א	שרוול P.V.C 110 מ"מ דרג 10
======	20	מ"א	שרוול פ.א 110 מ"מ דרג 10

הערות:

* ראש מערכת:
- לחץ דינמי מתוכנן בראש מערכת הוא 3.8 אטמ', במידה ויהיו שינויים יש להודיע למתכנן.
- בראש המערכת יש להתקין רקורד קונוס בסמוך למסנן המים.
- הברזים החשמליים יותקנו אנכית, החיבור בין הברזים לזקף יהיה ע"י רקורד קונוס
- ארון הגנה לראש המערכת כמצויין בפרט
- ראש מערכת א' מחשב השקיה יותקנו בארון הגנה נפרד בסמוך לראש המערכת
- ראש מערכת ב' מחשב השקיה יותקנו בארון הגנה של ראש המערכת

* טפטוף:
- הצינורות הראשיים והמחלקים יוטמנו בקרקע/מצע
- צנרת הטפטוף תהיה בגוון חום ותיוצב ע"י יתדות כל 2.0 מ' כל צנרת הטפטוף תהיה מאותו יצרן.
- פריסת צנרת הטפטוף תהיה בהתאם למצויין בתכנית
- יש להשתמש באביזרי הברגה תוצ' 'פלסאון'/"פלסים" בלבד.

*** הכמויות הינן אומדן בלבד ולמדידה בעת ביצוע עבודות ההשקיה**

שינויים	תפוצה

סוזנה · ליהוא

אדריכלות נוף

ס.וגנסברג ל.צינאדר

עבודה: מגדל הספורט בבאר שבע

תוכנית: השקיה

מס' עבודה: 534 | מס' התוכנית: 534ה

ק.מ.: 1:100 | תאריך: 10.08.15

שם קובץ: 534-GINUN-HASHK.dwg | שרטט: דפנה | ביקר: סוזנה

מהדורה: 4 | לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע

הקבלן אחראי למידות. עליו לבקר את כל המידות, מצב המגרש ותוכניות היועצים. על כל אי התאמה או טעות עליו להודיע לאדריכל. התוכניות הן רכוש האדריכל.

שד' כלניות 4, רמת-גן 52595 טל' 03-5759995 פקס' 03-5756107